





ممر تعقيم زجاجي
GLASS STERILIZING
CORRIDOR

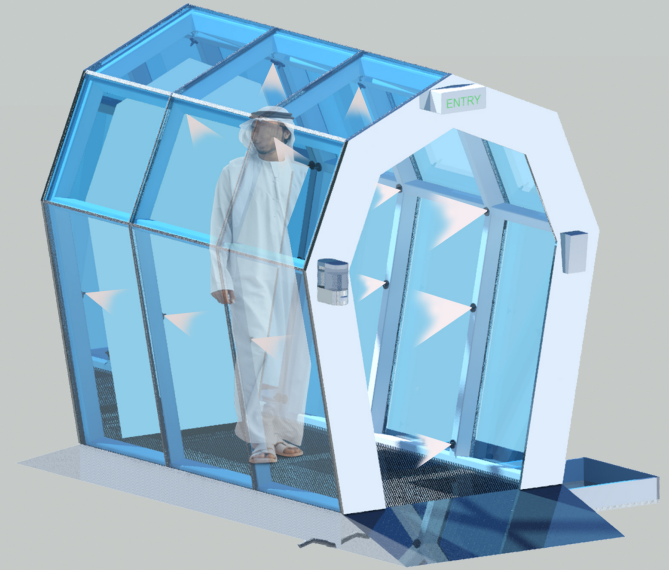

We serve all over the World

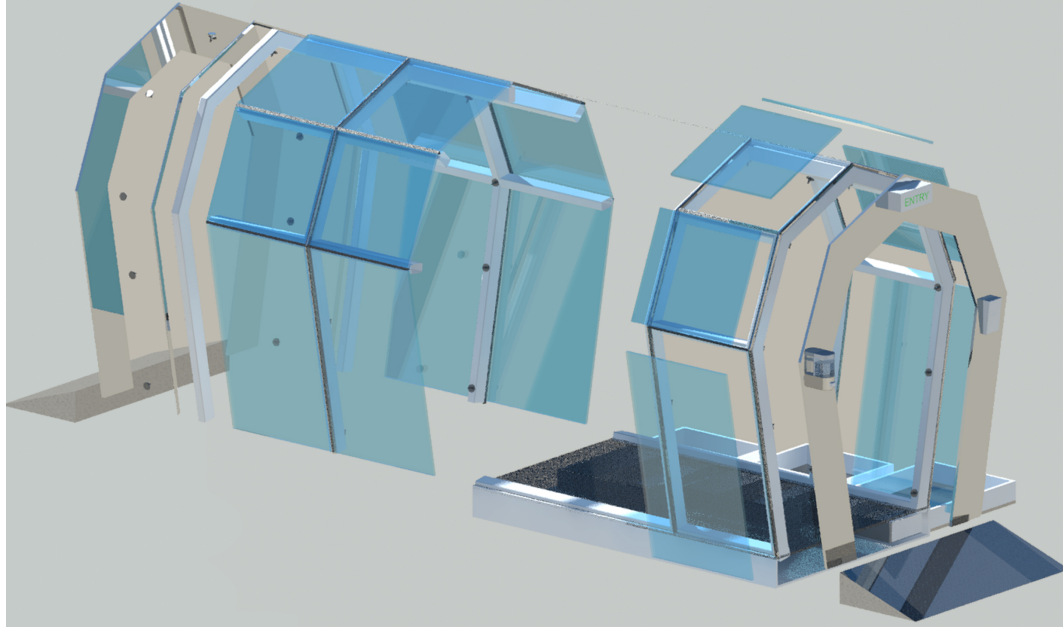

مصنع ابراهيم خلوي الدويك
للتشكيلات الزجاجية
AL-DWEIK FACTORY
SKYLIGHT & GLASS
FABRICATION

Hotline: الرقم الموحد

+966 506636790

+966 540497980

+966 505856721

@ info@dweik.net

@ ikdweik@yahoo.com

Riyadh Branch



خدمات المبيعات وقسم العناية بالعملاء بجميع فروعنا
Customers Service
in all Branches in the Middle East

المملكة العربية السعودية - الأردن - سلطنة عُمان - البحرين - مصر - الإمارات
Kingdom of Saudi Arabia - Jordan - Oman - Bahrain - Egypt - U.A.E.



@aldweikfactory

aldweikfactory1

aldweikfactory

www.dweik.net

هذا النموذج مع عمل المدخل و المخرج من الاستانليس استيل


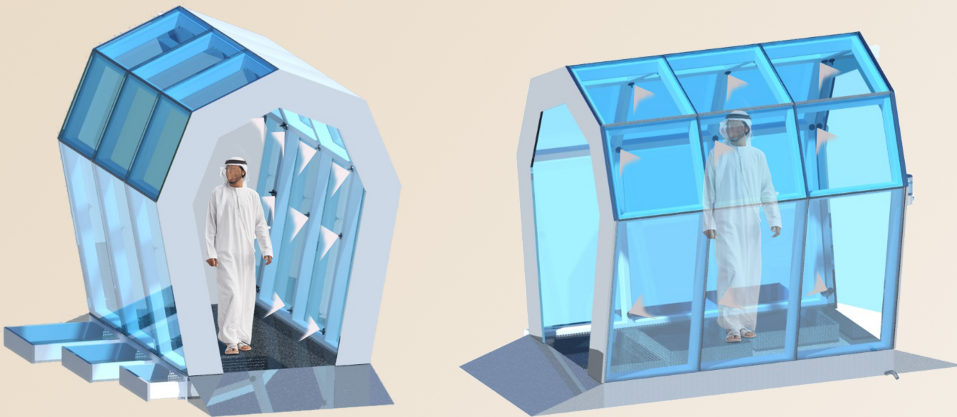
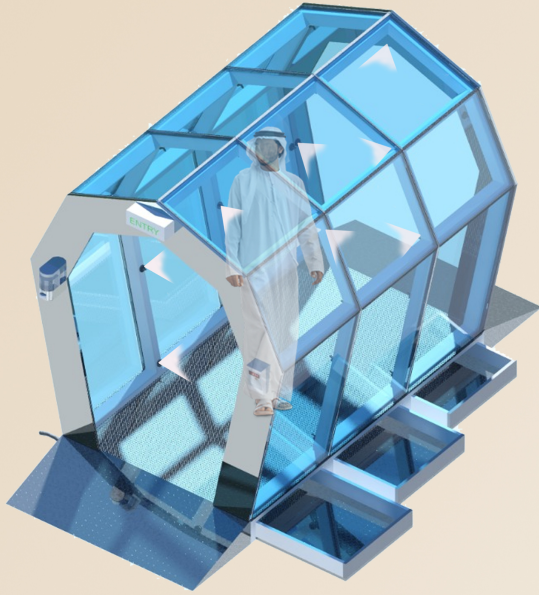


This Type Of Model Made By Stainless Steel On Entry & Exit Point (Front & Back)

المواصفات الفنية لهيكل ممر التعقيم الزجاجي	
الطرز	A-I Heavy Duty - Luxury
الابعاد الخارجية للمجسم	ممر طويل وكافي للحصول على أعلى درجة من التعقيم 1.2 م عرض × 2.2 ارتفاع × 2.4 م عمق
الهيكل العلوي	قطاعات المنيوم خاصة بمصنع الدويك خفيف الوزن شديد القوة و التحمل غير قابل للصدأ
التغطية	زجاج مزدوج سماكة 24 ملم عازل للحرارة (6 ملم طبقة زجاج عاكس عازل للحرارة سيكوريت , 12 ملم عازل هوائي , 6 ملم طبقة زجاج ابيض شفاف سيكوريت).
القاعدة	قاعدة معدنية من الحديد المجلفن مع عمل طبقة ارضية من الالمنيوم المقاوم للانزلاق.
العزل	سيلكون استراكتشرال (NEUTRAL) غير قابل للتعبن او التفاعل مع المواد الاخرى
خزان سفلي	مصنوع لها خزان لتجميع بقايا الرذاذ المتساقط على الارضية يمكن فكه.
واجهات المدخل و المخرج	يمكن اضافة واجهه فاخرة من الاستانلس ستيل لإضافة لمسات من الفخامة على الممر الزجاجي (اختيارية حسب الطلب)
مدرج	مدرج من الحديد المجلفن و المغطى بطبقة المنيوم غير قابل للانزلاق لتسهيل دخول العربات و كراسي (أهل الهمم العالية)
الوزن التقريبي للممر	500 كجم (يمكنه تحمل سرعات الرياح العالية في حال استخدامه خارج المبنى)

عدد 24	رشاشات الضباب للجسم
عدد 8	رشاشات موجهة على الأقدام
نايلون تيوب سماكة القطر 3/8 بوصة	تمديدات الماء الى الممر الزجاجي
إنارة بنظام LED .	إنارة داخل الممر
يتم تجهيزه بحساس حركة يعمل و يغلق اثناء مرور الاشخاص و يتم التحكم بالمددة المطلوبة لتقليل استهلاك المادة المعقمة واستهلاك الكهرباء و الماء.	حساس استشعار الحركة
كاميرا حرارية مزودة بحساس استشعار حراري يقوم باستشعار حرارة الشخص والوميض في حال كانت درجة الحرارة اعلى من الدرجة الاعتيادية (مرفق كافة التفاصيل الفنية في الصفحة الاخيرة من الكاتالوج) (اختيارية حسب الطلب)	(كاميرا حرارية)
سنتين للممر الزجاجي ولا يشمل الضمان الصيانة الدورية و التنظيف الرشاشات	الضمان


المواصفات الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية لممر التعقيم الزجاجي	
خزان فارغ لمواد التعقيم سعة 40 لتر	(خزان مواد التعقيم)
1.5 كيلوواط hertz 60	مصدر الطاقة
V ac 220 ثلاثة فاز	
استخدام نظام الضباب في التعقيم للمحافظة على نظافة الملابس و ضمان تغطية كاملة للجسم)	
مضخة ضباب سعة 1 جالون / دقيقة ضغط 100 بار مع محرك 2 حصان مع : 1- صمام كهربائي للتحكم في الماء الداخل للمضخة 2- حساس يغلق في حال انقطاع الماء لحماية المضخة من التلف 3- حساس حماية للمضخة في حال زيادة الحمل عليها. 4- مفتاح تشغيل . 5- لمبة ارشادية في لوحة التحكم . 6- ساعة قياس ضغط الماء داخل المحرك.	
مضخة الضباب	
(0.2 mm) قابله للتنظيف استانليس استيل مع قاعدة ضباب تغطي 360 درجة	
فوهة الضباب	

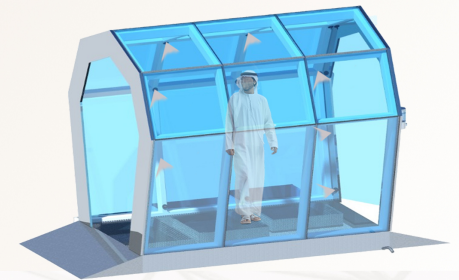

Technical specifications for the glass sterilization corridor structure

Model	A-I Heavy Duty - Luxury
External dimensions of the model	Long enough lane to get the highest degree of sterilization 1.2m wide x 2.2 high x 2.4m deep
Top structure	special Aluminum profiles for Al-Dweik factory lightweight, heavy-duty, durable and rustproof
glazing	Double glass 24mm heat insulating (6mm heat-insulating glass tempered, 12 mm air insulating, 6 mm transparent tempered clear glass).
Base	A metal base of galvanized iron with floor of Aluminum.
waterproof and insulation	Silicone structure (NEUTRAL) is not rotting or interacting with other materials
septic tank	septic tank to collect residual drizzle on The floor, the tank can be removed and cleaned from the side
Cladding for the entrance and exit of the glass corridor	A luxurious stainless steel cladding can be add touches of luxury to the glass corridor (Optional upon request)
amphitheater	amphitheater in galvanized iron and covered with a aluminium none slipping layer to facilitate the entry of Shopping carts and wheelchairs
Approx Weight of Corridor	500 kg (Withstand high wind speeds when used outside the building)

هذا النموذج بدون إضافة طبقة الاستانليس استيل للمدخل والمخرج



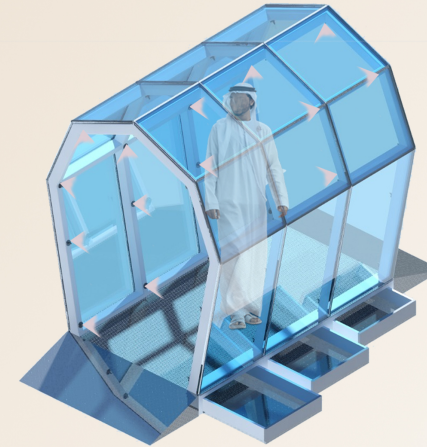


(This Type Of Model Made Without Stainless Steel On Entry & Exit Point (Front & Back))

Mechanical, electrical and electronic specifications for the glass sterilization corridor

Sterilization tank	The glass corridor have 40 liter Sterilization tank)		
power source	1.5 Kw	60 hertz	V ac 220
Sterilization system	Use a fog system in sterilization to keep clothes clean and ensure full body coverage)		
Fog pump	<p>1 gallon / minute mist pump 100 bar with 2 horse power engine with:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- An electric valve to control the water entering the pump 2- A sensor that closes in the event of a water failure to protect the pump from image 3- Protection sensor for the pump in the event of an increased load on it. 4- Operation key. 5- An indicative bulb on the control panel. 6- Measuring device measure the water pressure inside the engine. 		
Body Fog Sprinklers	0.2 cleanable stainless steel fog nozzle can cover 360 degree		

Fog Sprinklers (Body)	24
Fog Sprinklers (Foot-directed)	8
Water pipe inside the glass corridor	Nylon tube, diameter 3/8 inch thick
Lighting inside the corridor	LED lights Spot.
Motion sensor	(a motion sensor that works and closes while people are passing, and the required time is controlled to reduce sterile material consumption and electricity consumption And water)
(Thermal camera)	<p>A thermal camera with a thermal sensor that senses a person's temperature and flashes if the temperature is higher than normal (all technical details are attached on the last page of the catalog)</p> <p>(Optional upon request)</p>
warranty	Two years

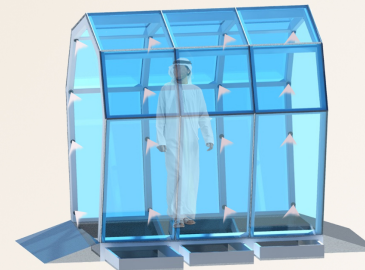

Characteristic

Model No.	2020T
Detection Method	Thermal Infrared Imaging Sensor
Sensor Probe	High Sensitive, High Pixels, High Resolution, Area Array Image
Detection Number	40-60 people/min in normal walking
Automatic Adjustable Sensor Probe	The sensor probe can be adjusted automatically based on height of passing people and no missing
Detection Accuracy	Tolerance $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ in room temp Tolerance $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ in staying mode
Alarm Method	Audible and visual alarm when exceeding setting temp
Intelligent Statistics	Recording normal and abnormal passing numbers separately
Connection Method	USB, computer and network connection
Parameter setting	Sensitivity and accuracy can be set by end users
Three types of passing mode	1 normal passing 2 slow passing 3 staying
Detection Distance	Less than 50cm


Fast and convenient installation and dismantlement

Application: public or crowded area, such as: supermarket, school, hospital, station, port, restaurant, hotel and so on

Technical Specification

Operation Temp	-20°C — 50°C
Operation Humidity	95%
Detection Temp Range	25°C — 48°C
Wattage	Less than 13W
Resolution	0.02
Voltage	AC180—250V, 50—60HZ
Operation Frequency	Can be adjusted automatically according to operation environment or manually
Net Weight	About 50kg(110lb)
Inner Frame Dimension	1950mm(height)x700mm(width)x500mm(depth) 76.7"(height)x27.5"(width)x19.7"(depth)
Outer Frame Dimension	2150mm(height)x780mm(width)x500mm(depth) 84.6"(height)x30.7"(width)x19.7"(depth)
Package	Wooden



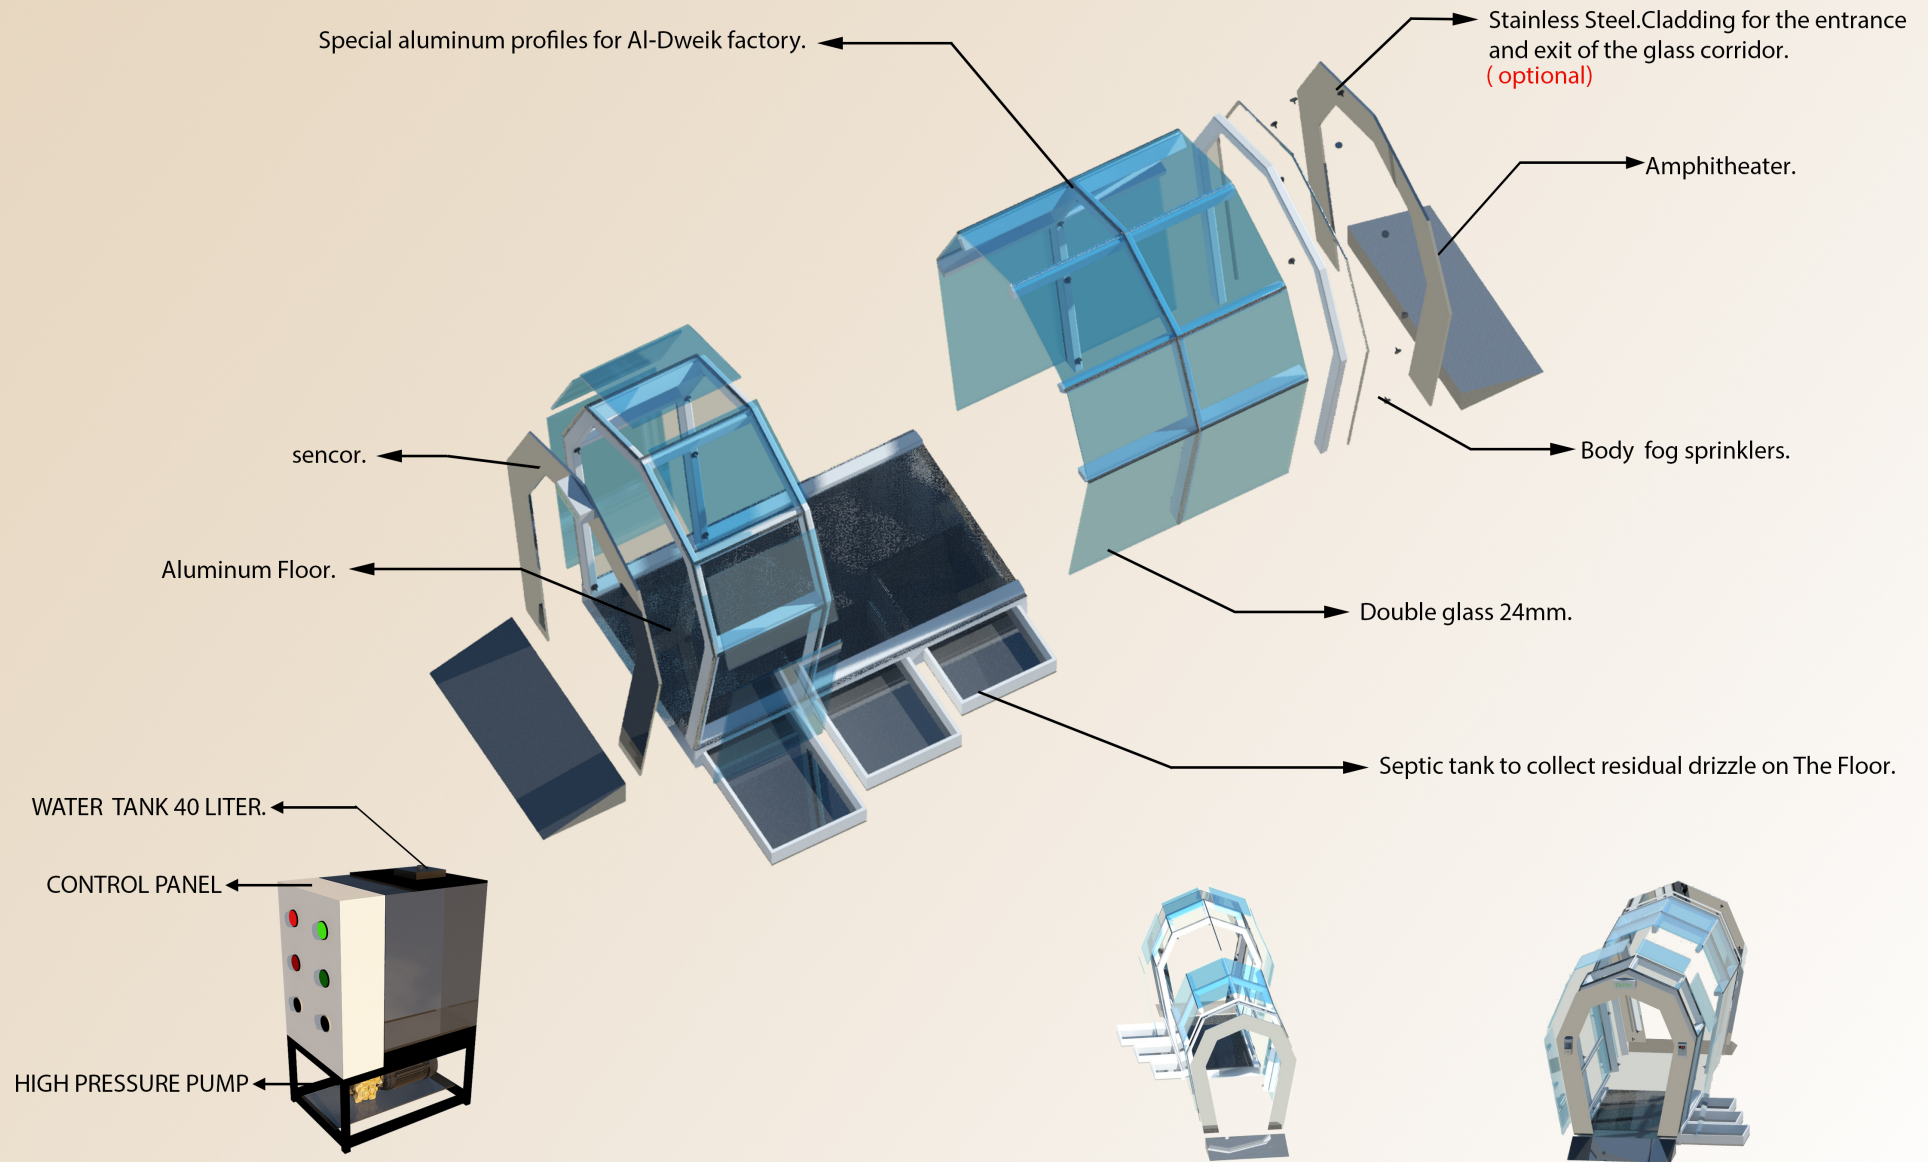



Airport sterilization lane equipped with mobility tires, generator, sterilizer tank and hook



ممر تعقيم خاص بالمطارات مزود بإطارات للتنقل و مولد كهرباء و خزان لمواد التعقيم و هوك لعملية السحب

